


TUTORIAL POR NIBOGO DE WWW.MUNDO-SE.COM


Este tutorial esta hecho para usar el phone xs++ v3.0 el cual podran descargar de www.mundo-se.com

MODIFICACION DE TELEFONO:


1. Descargan el phone xs++ v3.0 de www.mundo-se.com
2. Abren el phone xs++ v3.0 y les debe aparecer una ventana como esta:

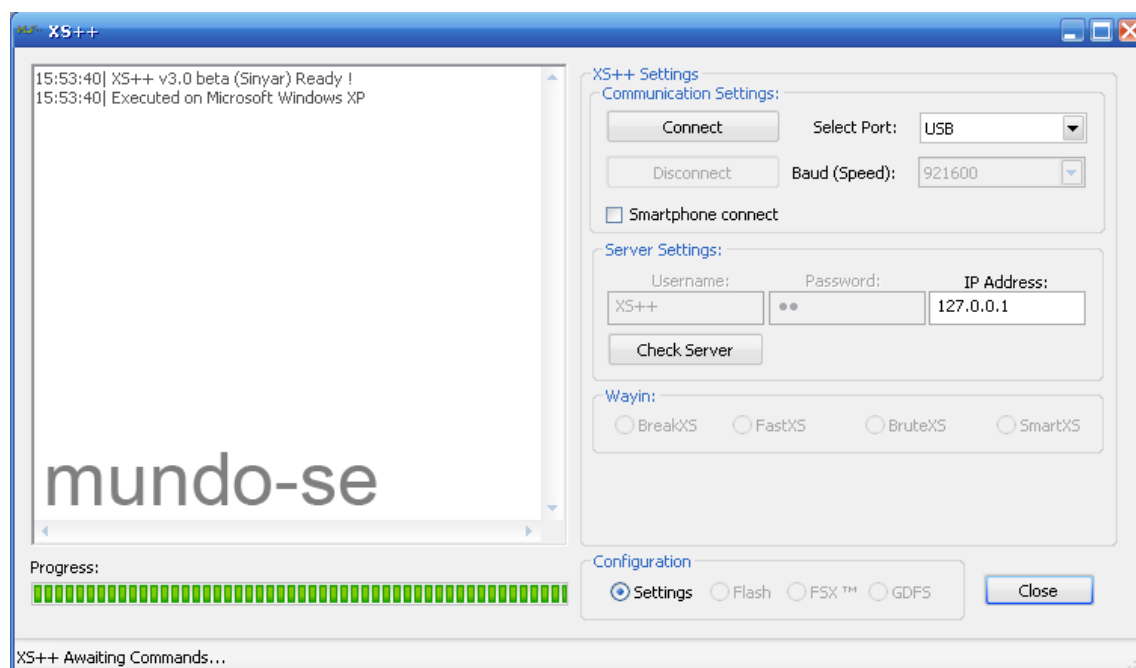

3. Dan click en Connect y conectan el celular teniendo orpimida la tecla c y estando apagado
4. Dan en FSX y les debe aparecer algo asi:

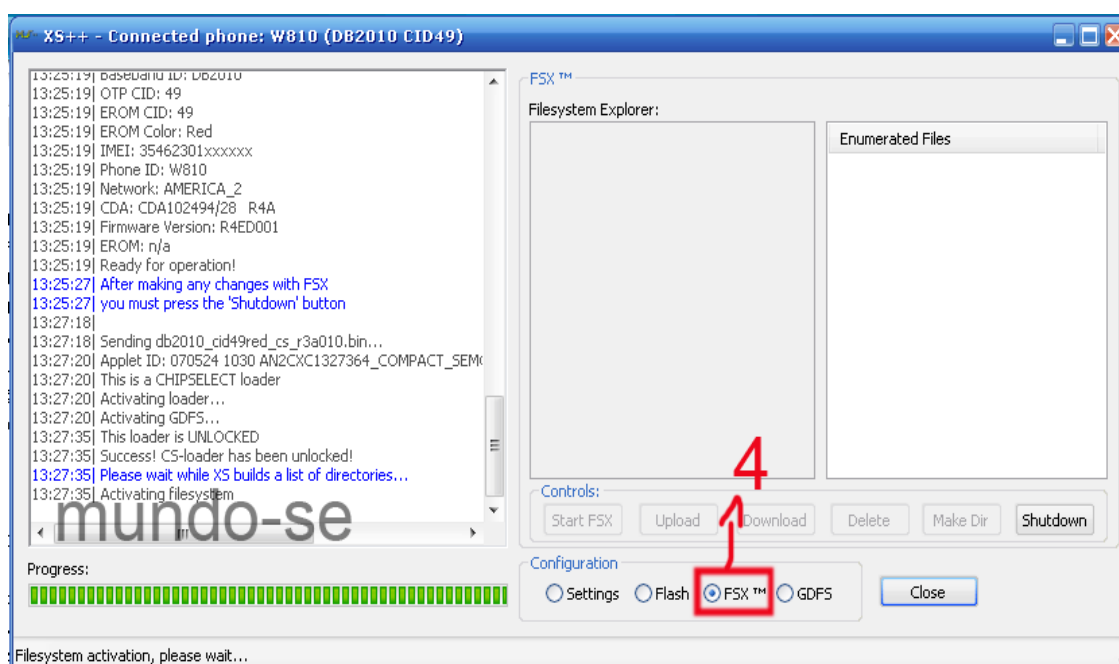


5. Luego dan en start fsx y les aparecieran las ventanas del celular del siguiente forma:

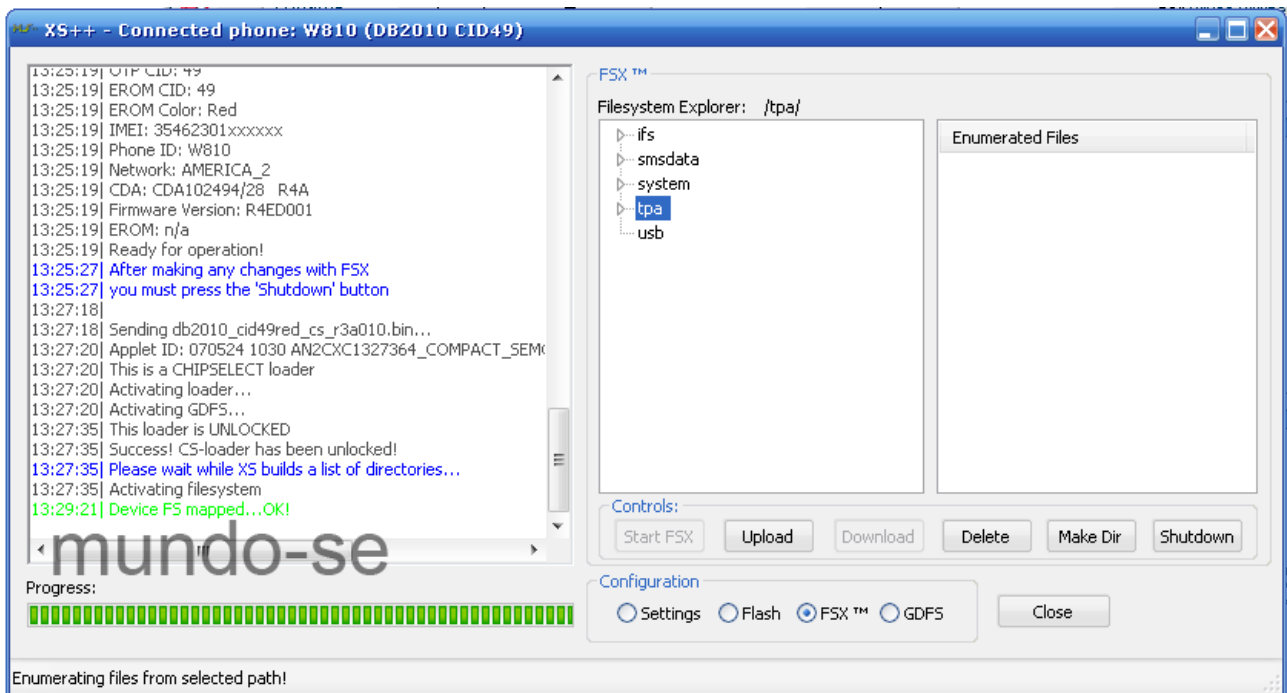

6. Hay pueden navegar en las carpetas de su celular de forma libre cuando quieran subir un archivo sencillamente deben ubicarse en la carpeta y le dan en upload , examinan el archivo a subir y dan en aceptar entonces el xs hara lo suyo

-6.1: Pueden usar un metodo mas sencillo , con windows usan el explorador de archivos y van a la carpeta que contenga los archivos a subir , los arrastran y ponen en donde dice enumerated files y listo.

-6.2: Si quieren borrar es parecido sencillamente deben seleccionar dentro de su celular la carpeta donde esta el archivo a eliminar , luego lo seleccionan y le dan en DELETE

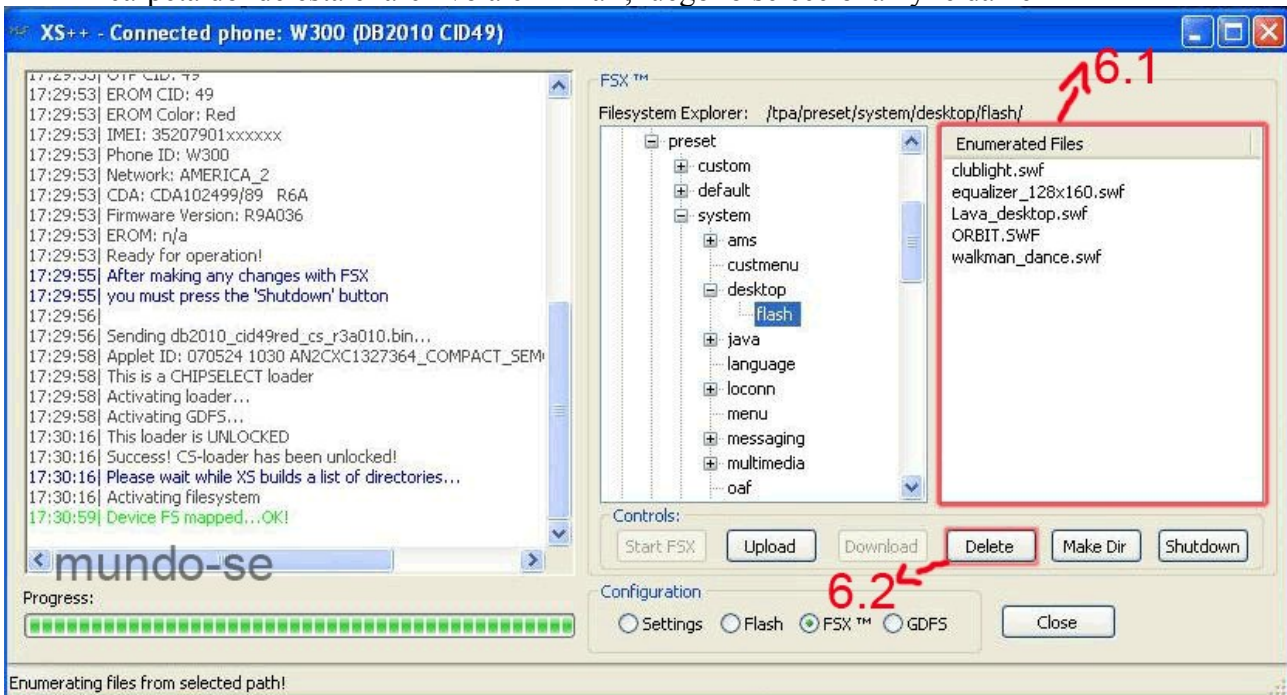


7. Para crear un directorio unicamente se ubican en ellugar donde lo quieran hacer dan en make dir y les aparecera esto:



NOTA: Aquí unicamente seleccionan el directorio a crear y ledan en OK

8. Al terminar de subir los archivos dan en shoutdown , les aparecera una ventana diciendo que si quiere cerrar el FSX le dicen que SI

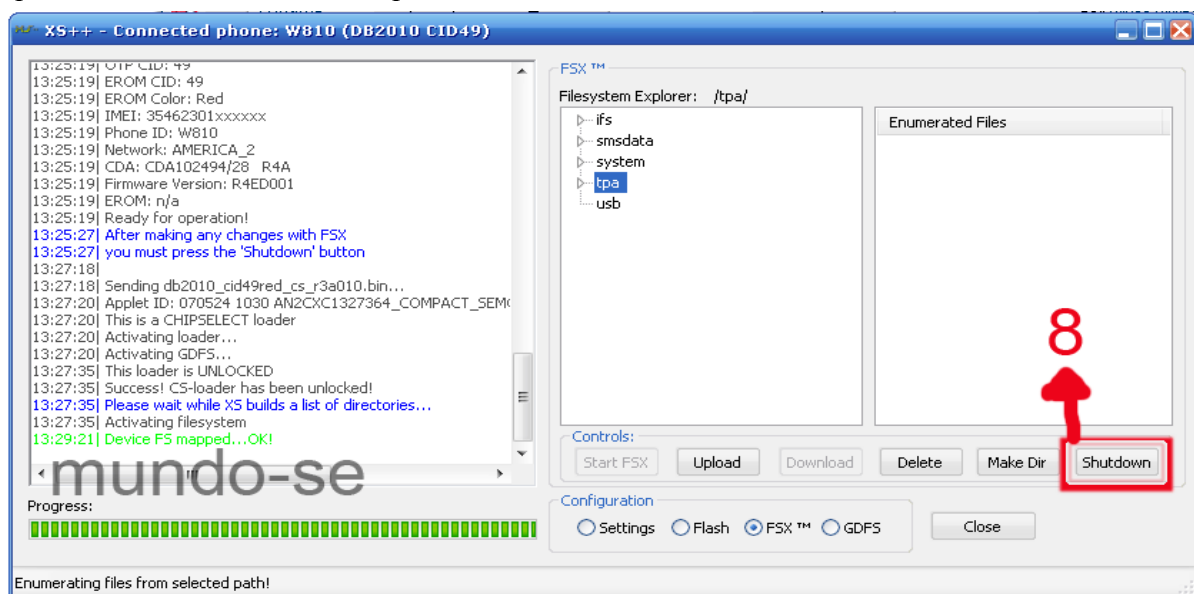

9. Ahora deben unicamente desconectar su celular despues de que les aparesca :


- Sending shutdown signal to phone...
- Done.. You may now connect again...

cuando aparesca eso pueden quitarle la bateria luego pueden prenderlo y ya quedo modificado en poco tiempo


GDFS:

Con el phone xs++ v3.0 podran leer el GDFS y asi realizar un backup es muy sencillo

1. Se ubican en xs++ conectan su telefono (como se indico en el primer paso) y dan en la pestaña GDFS

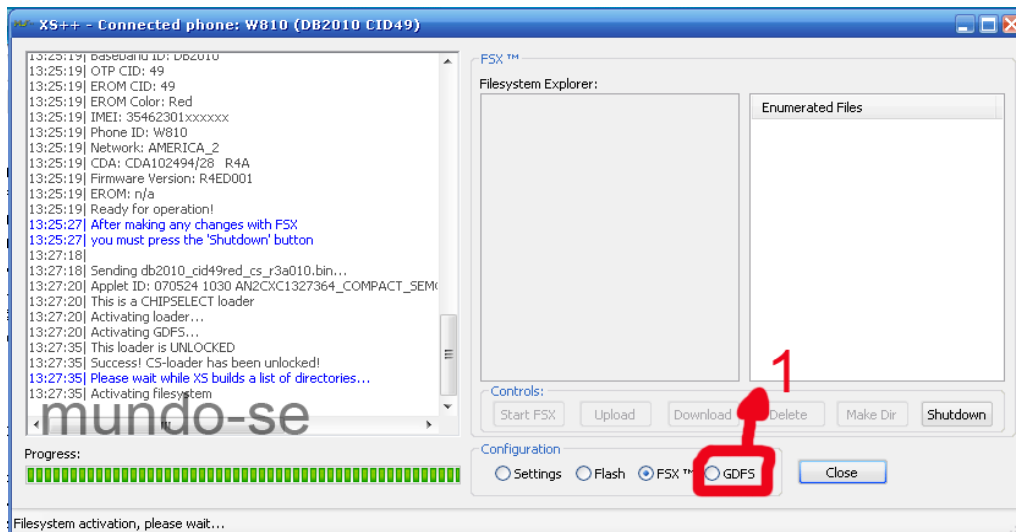

2. Estando allí unicamente seleccionan

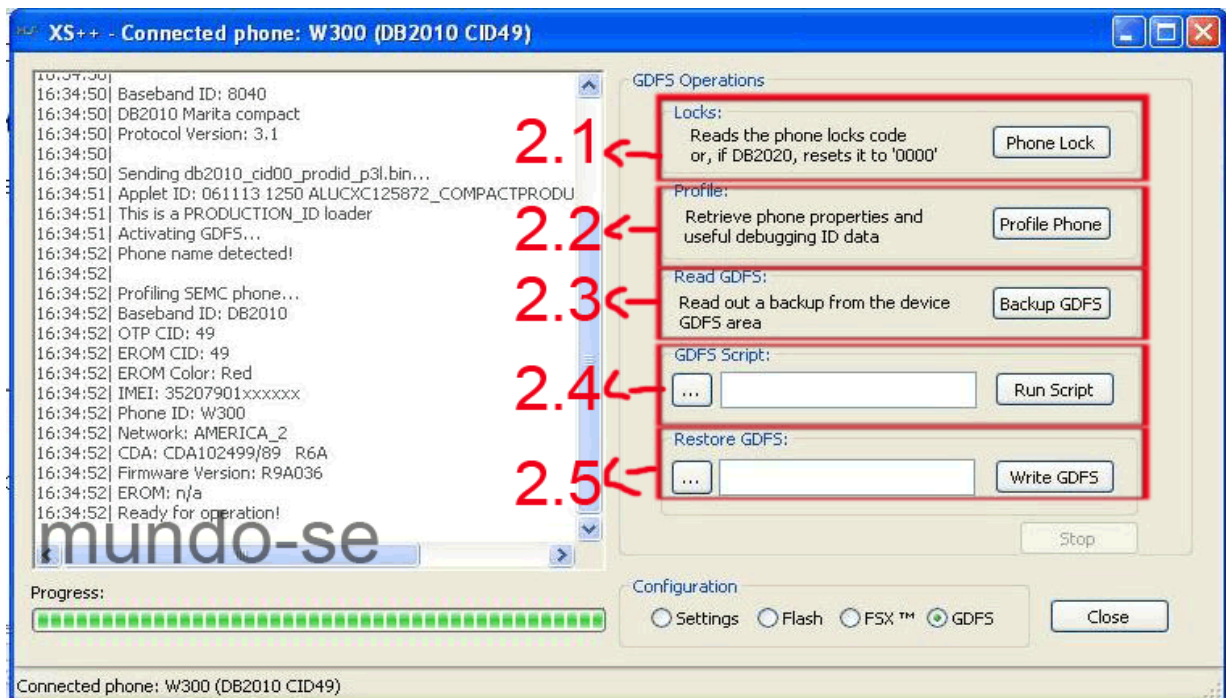

Ahi:

-2.1: Para leer el codigo del telefono

-2.2: Da algunos datos acerca del telefono

-2.3: Sirve para acerle un backup al GDFS muy util cuando se hacen algunas pruebas . al leer la GDFS se crea un archivo BIN en la carpeta "Backup" dentro del directorio del XS++ con el nombre de tipo "model_YYYYYYYYYxxxxxx_GDFS_BACKUP.bin" (donde YYYYYYYYYY son los primeros 8 digitos de tu IMEI).


-2.4: Para ubicar y aplicar algun script al GDFS

-2.5: Para seleccionar una GDFS y asi restaurar la que tiene el telefono.


FLASHEO:

El xs++ V3.0 es muy buena herramienta para flashear (la mejor para mi) y es muy facil solo deben seguir estos pasos:

1. Conectan su celular como en la primera parte del tutorial
2. Deben seleccionar la pestaña FLASH y les aparece esta ventana alli hacen lo siguiente:
 - 2.1: aquí seleccionan el main del telefono
 - 2.2: aquí seleccionan el firmware del telefono

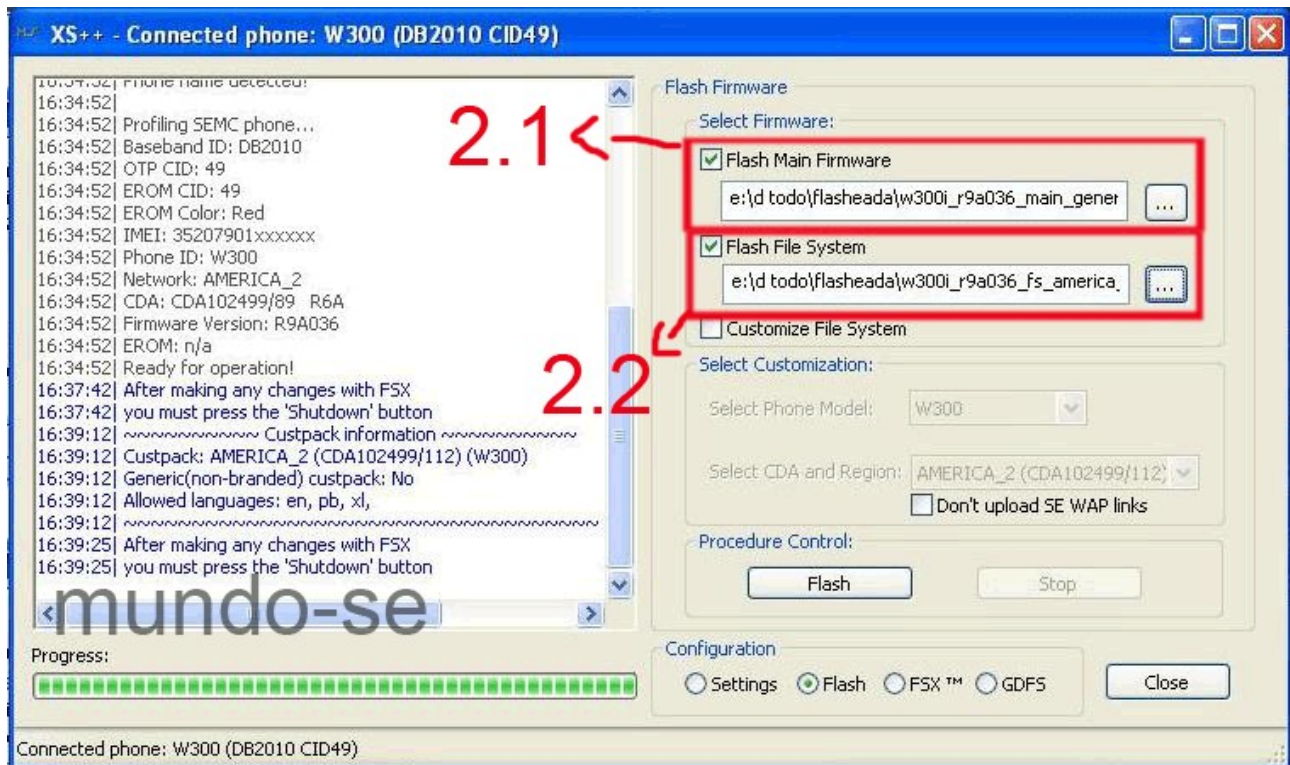

3. Aqui unicamente deben dar click en flash asi:

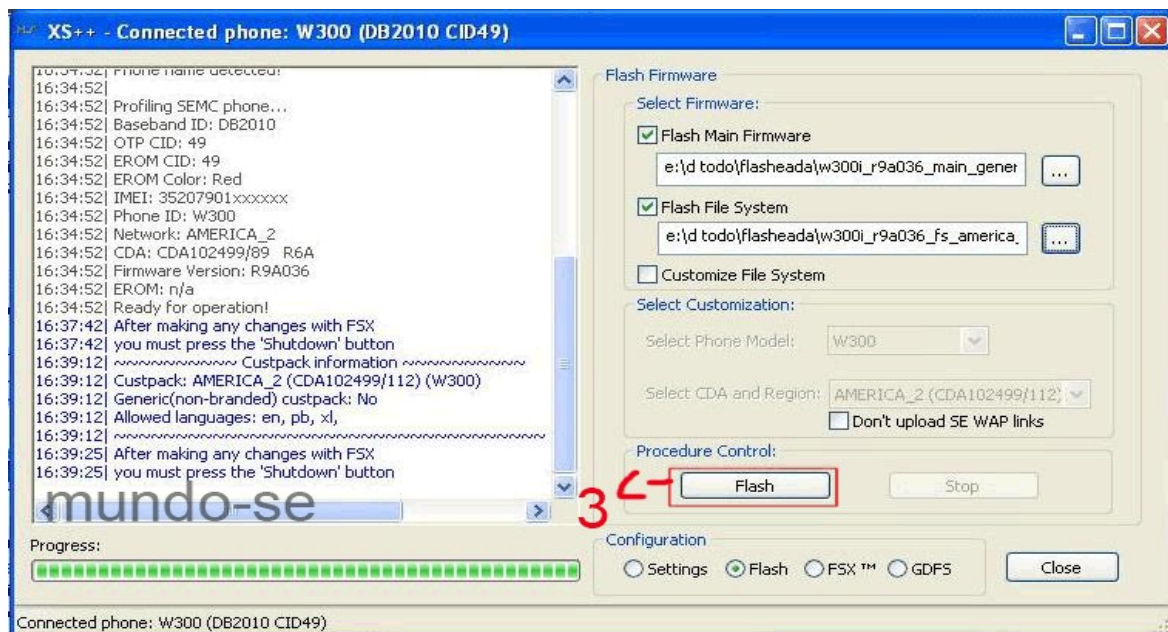


4. Unicamente deben esperar a que aparesca algo asi:

- Finishing flash
- Done flashing
- ++ Flashing was successful
- Disconnected... Unplug the phone
- Shutting down...

aquí ya pueden desconectar el telefono y quitarle la bateria ahora seguimos con lo siguiente:

5. Deben volver a conectar su movil y subir el custom con el mismo metodo de FSX para personalizar en la ruta tpa/preset/custom debe quedar algo asi:

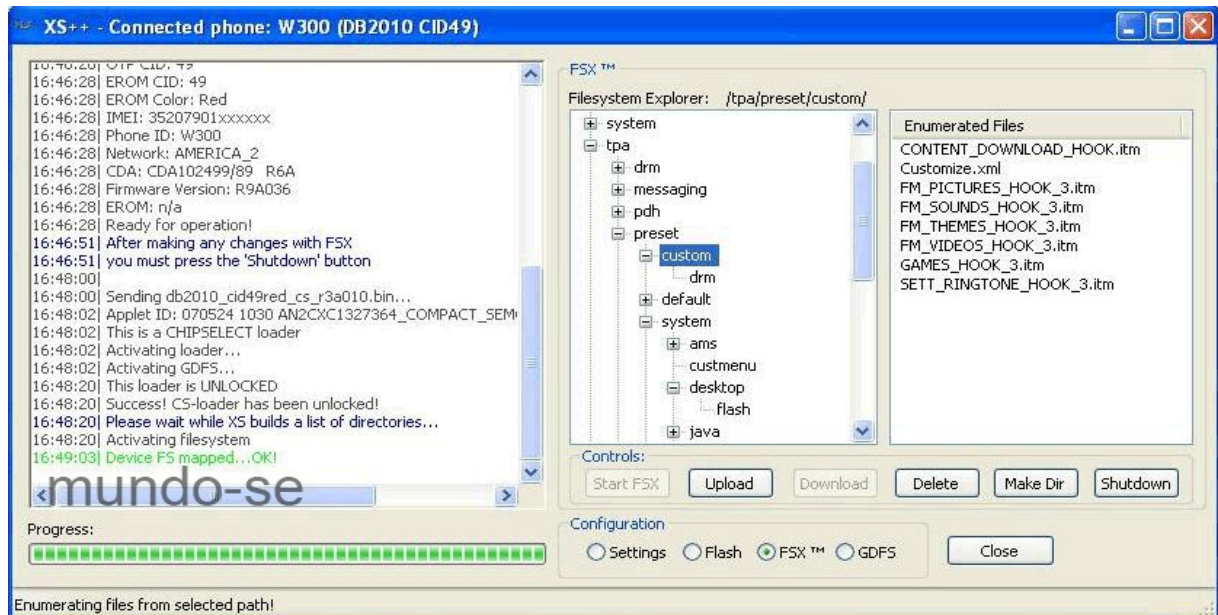

INFORMACION GENERAL:

El tutorial fue hecho por NIBOGO de www.mundo-se.com el tutorial es de uso exclusivo para mundo-se.com si desea ponerlo en otro sitio contactese conmigo a nibogo@msn.com

Cualquier modificacion,aclaracion,correccion o duda acerca de este tutorial favor comunicarmela por correo a nibogo@msn.com